

康明斯电力（中国）有限公司

C700 D5

柴油发电机组



> 技术规格表

C700 D5

50Hz

Our energy working for you.™



康明斯电力（中国）有限公司制造

康明斯电力商用柴油发电机组采用康明斯电力全球统一设计、生产和测试标准，为客户提供可靠的、集成的一体式发电系统，在常载、备载以及持续运行时都具有优异的性能。

符合ISO8528-2005和GB/T2820-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组》标准。

发电机组的设计及制造单位均通过了ISO9001或ISO9002认证。

康明斯公司提供全面质量保证，负责发电机组整机保修，包括发动机、发电机及控制系统。

遍布全国的专业服务网络为客户提供24小时售后服务和零配件供给。

发电机组标准配置

发动机：康明斯VTA28系列发动机。

型式：四冲程，水冷，涡轮增压/中冷。

结构：铸钢曲轴、连杆，铸铁缸体。

冷却系统：内置水循环泵、节温器提高发动机工作效率。

滤清器：康明斯弗列加系列高精度滤清器。

发电机：斯坦福HC系列发电机。

型 式：旋转磁场，单轴承，4极，无刷，防滴漏结构，符合GB755，BS5000，IEC34-1等级标准要求。

定 子：斜槽结构，2/3节距绕组，有效抑制三次谐波电流及非线性负荷下输出电压的波形畸变。

转 子：柔性驱动盘直接与发动机连接，完善的阻尼器绕组减少并联时的振荡。

冷却：直接驱动离心式风扇。

控制系统：以微处理器为核心的PowerCommand®控制系统。

短路保护：施耐德断路器，AmpSentry™专利保护技术PowerCommand®控制器。

底座：配置钢式底座，复合减震及底部油箱。

散热器：标准配置联机散热器。

标准随机附件：排气弯头、排气波纹管、排气消音器等。

机组型号	备载功率		常载功率		发动机	发电机	控制器
	kVA	kW	kVA	kW			
C700 D5	706	565	640	512	VTA28-G5	HCI544F	PCC1301

230/400VAC，50Hz，0.8PF（滞后）三相四线交流输出

Our energy working for you.™

www.cumminspower.com

© 2012 康明斯电力 版权所有。“康明斯电力”和“康明斯”是康明斯公司的注册商标。“PowerCommand®”是康明斯电力的注册商标。“Our energy working for you.™”是康明斯电力的商标。规格如有变更，恕不另行通知。
EA_S_CC_20 V2(2012/12).



发电机组参数

	备载	常载
调速器等级	ISO8528 G3	
电压降（空载至满载）	± 1%	
稳态电压偏差	± 1%	
频率降（空载至满载）	同步（0%）	
稳态频率带	±0.25%	
电磁兼容性	BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2	
燃油消耗 L/hr@100%负荷	154	140
起动电瓶容量,A/hr	200*2	
冷却液总容量（发动机及水箱）,L	180	
底部油箱容量,L	NA	

发动机参数

型号	VTA28-G5
配置	铸铁钢件,V 型 12 缸
排量,L	28.0
压缩比	13.1:1
进气方式	涡轮增压,水空中冷
燃油系统	直喷
缸径*冲程,mm	140*152
额定转速,rpm	1500
调速器类型	电子调速
起动电压	24V,负极接地
充电发电机容量	24V,35A
冷启动电流,CCA	1800 (-18°C)
润滑油系统容量,L	83
燃烧空气量（备载）,m³/s	0.88
冷却液容量,L	80
最大燃油流量 ,L/hr	337
最大进油阻力,mmHg	203

发电机参数

防护等级	IP23
绝缘等级	H级
标准温升	备载,150°C（环境温度40°C时）
励磁方式	自激
交流波形总谐波失真	空载时 < 1.5%,三相平衡线性负载时< 5%
电话干扰系数（TIF）	<50（符合NEMA MG1-22.43）
电话谐波系数（THF）	<2%

排气参数

	备载	常载
额定负载时排气量,L/S	2048	1987
排气温度,°C	507	493
最大排气背压,kPa	10	

冷却系统参数

散热器环境温度,°C	40
净最小进风（排风）面积,□	4.25（3.3）
散热器水箱容量,L	100
散热器冷却空气量（备载）,m³/s	17.5
总辐射热,kW	96.8
最大静态风阻,Pa	124.5

Our energy working for you.™

www.cumminspower.com


© 2012 康明斯电力 版权所有。“康明斯电力”和“康明斯”是康明斯公司的注册商标。“PowerCommand®”是康明斯电力的注册商标。“Our energy working for you.™”是康明斯电力的商标。规格如有变更，恕不另行通知。

EA_S_CC_20 V2(2012/12).



PowerCommand®控制系统

PCC1301



标准功能介绍

- 精确的电压调节
全波整流，单相（线电压）测量
数字调速器，通过外置调速器功放模块实现
- 三相电压和电流检测
适宜星形或三角形连接电压检测
- 发动机启动
配备初级启动继电器、燃油切断阀继电器和电热塞继电器驱动电路
- 发电机组监控
监测发动机和交流发电机工作状态和所有重要参数
- 发电机组保护
具备发动机和交流发电机保护功能
- 操作显示器
- 英文和简洁符号/数字显示重要参数及运行记录
- 先进的可维修性
- 使用康明斯InPower™进行维护——一种基于PC的软件维修工具
- 环境适应能力
控制系统能够在苛刻的环境条件下可靠地运行。严密封装的核心控制电路板使其免受各种环境因素的影响
- 可设置的输入和输出信号
- 两路离散输入以及两路干接点继电器输出

内部控制功能

发动机控制

- 自动运行模式
- 紧急停机
- 休眠模式
- 发动机启动
- 多次盘车
- 发动机转速检测
- 机械/电子调速器
- 紧急状态运行模式

发电机控制

- 输出电压调节
- 扭矩匹配时电压/频率过载控制

标准保护功能

发电机组保护

- 可编程的报警和状态输入
- 紧急停机

发动机保护

- 超速停机
- 低机油压力报警/停机
- 高冷却液温度报警/停机
- 低冷却液温度报警
- 蓄电池电压过低/过高报警
- 蓄电池电量不足报警
- 启动/盘车失败停机
- 传感器故障指示

交流发电机

- 交流电压过低/过高停机
- 过电流报警/停机
- 欠频停机
- 过频停机
- 电压检测信号丢失停机
- 励磁磁场过载停机

控制系统组件

- 控制开关—
RUN/OFF/AUTO
- “故障/状态”指示灯
- 数字显示屏
- 屏幕菜单选择按钮
- 上一级菜单按钮
- 发动机电子调速模块

可调整参数

- 启动延时：0 ~ 300秒
- 输出电压：±5%
- 停机延时：0 ~ 600秒

数字显示屏数据

- 发电机组硬件参数显示
- 数据记录
- 历史故障
- 机组基础参数显示与调整
- 发电机参数

通信接口

- 配备RS485通信接口，支持MODBUS RTU标准协议，可用于客户监控系统获取数据，也可用于康明斯服务软件InPower™或监控软件PowerCommand® for Windows
- PCCNET网络接口：自配置RS485网络，用于状态指示器、输入/输出接口模块的通讯

软件

- InPower™服务软件：实现对机组控制系统的设置和故障诊断
- PowerCommand® for Windows™监控软件：实现计算机监测和控制

Our energy working for you.™

www.cumminspower.com

© 2012 康明斯电力 版权所有。“康明斯电力”和“康明斯”是康明斯公司的注册商标。“PowerCommand®”是康明斯电力的注册商标。“Our energy working for you.™”是康明斯电力的商标。规格如有变更，恕不另行通知。


EA_S_CC_20 V2(2012/12).



标准机组

型号	尺寸 "A" (mm)	尺寸 "B" (mm)	尺寸 "C" (mm)	机组重量* 干重 (kg)
C700 D5	3977	1702	2219	6040

标准机组示意图

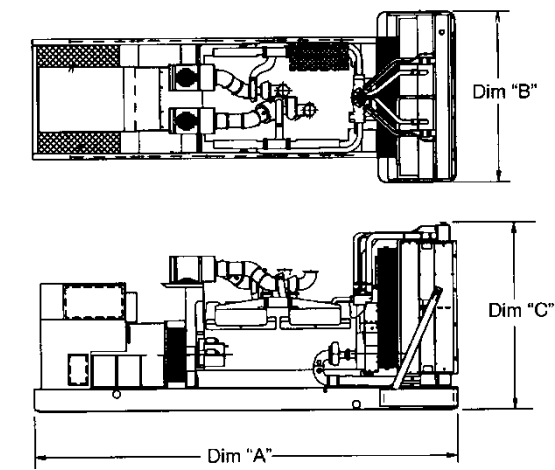

该示意图仅供参考。不可用于安装设计。

用于机房的安装设计时，请以相应型号机组的图纸为准。

额定输出功率说明：

应急备载功率（ESP）：

适用于市电停电期间向各种电气负载供电。应急备载功率（ESP）符合 GB.T2820/ISO 8528 标准。有效油量限定功率符合 ISO 3046、AS 2789、DIN 6271 和 BS 5514 标准。

限时运行功率（LTP）：

适用于限时向固定电气负载供电。限时运行功率（LTP）符合 GB.T2820/ISO 8528 标准。

常载功率（PRP）：

用于不限时向各类电气负载供电。常载功率（PRP）符合 GB.T2820/ISO 8528 标准。依据 ISO 3046、AS 2789、DIN 6271 和 BS 5514 标准，具有 10% 的过载能力。

基本负载（持续）功率（COP）：

用于持续向固定电气负载不限时供电。持续功率（COP）符合 GB.T2820/ISO 8528、ISO 3046、AS 2789、DIN 6271 和 BS 5514 标准。

康明斯电力东亚区

中国北京经济技术开发区荣昌东街2号

邮编：100176

电话：86（10）59023000

传真：86（10）59023199

电子邮箱：EastAsia.CumminsPower@cummins.com

康明斯中国服务热线：400-810-5252

Our energy working for you.™

www.cumminspower.com

© 2012 康明斯电力 版权所有。“康明斯电力”和“康明斯”是康明斯公司的注册商标。“PowerCommand®”是康明斯电力的注册商标。“Our energy working for you.™”是康明斯电力的商标。规格如有变更，恕不另行通知。

EA_S_CC_20 V2(2012/12).

